




pohled z nátokové strany



pohled z odtokové strany

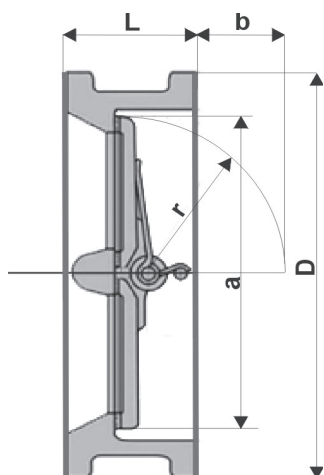

Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, ropné látky a jiné neagresivní tekutiny v širokém průmyslovém užití.

Provedení : DN 50 - DN 1200

bezpřírubové, s materiálovými variantami tělesa, motýlu a těsnění

Ovládání :

Klapka je otevírána tlakem proudícího média. Zpětný uzávěr má instalovanou pomocnou pružinu.

Provozní teploty a tlaky :

klapka se rozměrově vyrábí pro PN 10, 16, 25

max. teplota při použití těsnícího kroužku z EPDM 130°C
z NBR 80°C

Tabulka rozměrů

DN	L (mm)	D (mm)			a (mm)	b (mm)	r (mm)	m (kg)
		PN10	PN16	PN25				
50	43	109	109	109	58	12	33	1,5
65	46	129	129	129	58	12	33	2,4
80	64	144	144	144	70	18	41	3,8
100	64	164	164	164	95	28	52	5
125	70	194	194	194	128	33	70	6,8
150	76	220	220	220	132	35	70	8
200	89	275	275	284	192	60	104	15
250	114	330	330	341	244	81	126	27
300	114	380	380	403	295	100	153	34
350	127	440	440	460	320	108	168	53
400	140	491	491	515	380	137	195	70
450	152	541	541	-	420	152	217	100
500	152	596	596	-	480	175	247	130
600	178	698	698	-	585	222	299	180
700	229	808	808	-	690	250	352	260
800	241	915	915	-	780	290	395	340
900	241	1015	1015	-	850	332	445	520
1000	300	1126	1126	-	940	332	483	760
1200	350	1344	1344	-	1150	442	601	1200

Materiálová provedení / PN / DN

Materiál tělesa	PN	DN	kód výrobku
Šedá litina GG 25	10 / 16	40 - 400	100
	10	450 - 600	
Tvárná litina GGG 40	10 / 16 / 25	40 - 150	133
	10 / 16	200 - 400	
	25	200 - 400	
	10	450 - 600	
	16	450 - 600	
Uhlíková ocel	10 / 16	700 - 1200	200

Součást	kód výrobku		
	100	133	200
Motýl	DN 40 - 100 mosaz 125 - 1200 GGG40	DN 40 - 100 nerez. - 1200 GGG40	uhlíková ocel
Hřídel	nerez. ocel AISI 304	nerez. ocel AISI 304	nerez. ocel AISI 304
Pružina	nerez. ocel AISI 302	nerez. ocel AISI 302	nerez. ocel AISI 302
Těsnění	NBR / EPDM	NBR / EPDM	NBR / EPDM