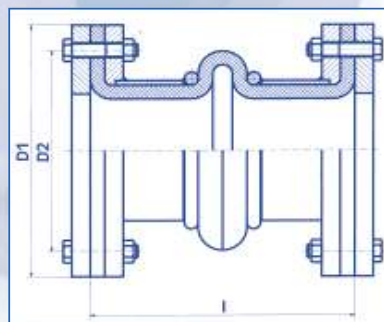


typ značení základního provedení	DN	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	protipřiruby (PN)	max.tlak (MPa)	hmotnost vč.protipřirub (kg)
Type of identification of basic version	DN	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	Counter - flanges (PN)	Max. pressure (MPa)	Weight incl. counter- flanges (kg)
GK 40 -16-01	40	145	110	130/150	6,10,16	1,6	5,8
GK 50 -16-01	50	160	125	130/150	6,10,16	1,6	7,4
GK 65 -16-01	65	180	145	130/150	6,10,16	1,6	8,8
GK 80 -16-01	80	195	160	200	6,10,16	1,6	18,8
GK 100 -16-01	100	215	180	200	6,10,16	1,6	24,2
GK 125 -16-01	125	245	210	200	6,10,16	1,6	31,4
GK 150 -16-01	150	280	240	250	6,10,16	1,6	44,4
GK 200 -10-01	200	335	295	250	6,10,16	0,6	49,3
GK 250 -10-01	250	390	350	250	6,10,16	1,0	62,4
GK 300 -10-01	300	440	400	300	6,10,16	1,0	78,4
GK 350 -10-01	350	500	460	300	6,10,16	1,0	102
GK 400 -10-01	400	565	515	300	6,10,16	1,0	129
GK 500 -10-01	500	670	620	300	6,10	1,0	171
GK 600 -06-01	600	755	705	300	6,10	0,6	158
GK 700 -06-01	700	860	810	300	6,10	0,6	213
GK 800 -06-01	800	975	920	350	6,10,16	0,6	309
GK 1000 -06-01	1000	1175	1120	350	6,10,16	0,6	361
GK 1200 -06-01	1200	1405	1340	400	6,10	0,6	382
GK 1400 -06-01	1400	1620	1560	400	6,10	0,6	796
GK 1600 -06-01	1600	1820	1760	450	6,10	0,6	1010
GK 1800 -06-01	1800	2045	1970	450	6	0,6	1270
GK 2000 -06-01	2000	2265	2180	450	6	0,6	1642
GK 2200 -06-01	2200	2475	2390	510	6	0,25	2551

Provedení - materiál gum. dilat. vložky Version - material of rubber expansion piece GK	Medium - pracovní látka Medium - working substance	Teplota °C Temperature in °C		Barevné označení Colour identification
		Min.	Max.	
01	Užitková voda, vodní pára Service water and water vapour	-40	+100	Bez označení Without identification
02	Pitná voda, technická voda, potraviny, alkohol, slabé kyseliny Drinking water, technical water, food products, alcohol, and weak acids	-25	+80	Bílý pruh White strip
03	Ropa, ropné produkty, oleje Petroleum, petroleum products, and oils	-20	+70	Žlutý pruh Yellow strip

**Kompenzační schopnosti / Compensating possibility :**

DN	axiální axial		laterální lateral	angulární angular
	(mm)	(mm)	(+/- mm)	(+/- °)
40 - 65	+30	-30	20	10
80 - 250	+10	-13	5	6
300 - 700	+13	-17	8	6
800 - 2200	+15	-20	12	3


**Typové označení / Type designation :**

 Označení typové řady  
Type range designation

 Jmenovitá světlost DN  
Nominal inside diameter DN

**GK / 200 - 10 - 01**

 Jmenovitý tlak PN  
Nominal pressure PN

 Označení materiálu pryžové dilatační vložky  
podle NEKO 0103 04  
Rubber expansion piece material designation  
according to NEKO 01 03 04

Váš dodavatel/Supplier :