



Použití :

Montážní vložka vymezuje délkové úchytky potrubí, usnadňuje montáž a výměnu již zabudovaných armatur.

Je určena pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou a jiné neagresivní kapaliny.

Provedení :

typ 005 PN6 max. pracovní přetlak 0,6MPa

typ 001 PN10 max. pracovní přetlak 1MPa

typ 002 PN16 max. pracovní přetlak 1,6MPa


typ 003 PN25 max. pracovní přetlak 2,5MPa

typ 006 PN40 max. pracovní přetlak 4MPa

Materiálové provedení :

tělo : ocel St 37 podle DIN 17100

profilový kroužek : pryž

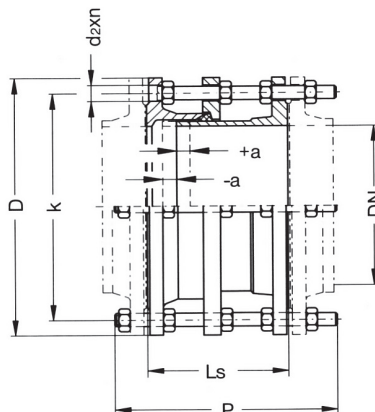

Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	
PN 6	stavební délka Ls	205	210	215	220	220	225	230	235	255	260	260	275	325	335	
	a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	připoj. rozměry D	375	440	490	540	595	645	755	860	975	1075	1175	1405	1630	1830	
	d ₂	18	22	22	22	22	22	26	26	30	30	30	33	36	36	
	k	335	395	445	495	550	600	705	810	920	1020	1120	1340	1560	1760	
	počet děr n	12	12	12	16	16	20	20	24	24	24	24	28	32	36	40
	P	330	360	360	360	360	380	390	390	440	440	440	480	530	550	
hmotnost (kg)	44	62	78	95	106	129	167	204	286	339	377	546	798	944		
PN 10	stavební délka Ls	220	220	230	230	250	260	260	260	290	290	290	320	360	390	
	a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	připoj. rozměry D	395	445	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230	1455	1675	1915	
	d ₂	22	22	22	26	26	26	30	30	33	33	36	39	42	48	
	k	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380	1590	1820	
	počet děr n	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32	36	40	
	P	360	360	380	390	420	420	440	440	480	480	500	560	600	660	
hmotnost (kg)	61	71	98	123	143	170	237	300	390	470	579	802	1085	1520		
PN 16	stavební délka Ls	230	250	260	270	270	280	300	300	320	320	340	360	380	400	
	a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	připoj. rozměry D	405	460	520	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1485	1685	1930	
	d ₂	26	26	26	30	30	33	36	36	39	39	42	48	48	56	
	k	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1390	1590	1820	
	počet děr n	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32	36	40	
	P	390	420	420	460	460	480	500	500	550	550	600	660	660	700	
smotnost (kg)	74	91	127	171	210	278	386	411	519	609	780	1129	1325	1950		
PN 25	stavební délka Ls	255	270	285	300	310	315	335	340	360	380	400				
	a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
	připoj. rozměry D	425	485	555	620	670	730	845	960	1085	1185	1320				
	d ₂	30	30	33	36	36	36	39	42	48	48	56				
	k	370	430	490	550	600	660	770	875	990	1090	1210				
	počet děr n	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28				
	P	440	480	480	530	530	550	600	600	660	660	700				
hmotnost (kg)	104	143	205	273	316	362	494	628	862	1028	1395					
PN 40	stavební délka Ls	290	300	325	350	355	360	395								
	a	25	25	25	25	25	25	25								
	připoj. rozměry D	450	515	580	660	685	755	890								
	d ₂	33	33	36	39	39	42	48								
	k	385	450	510	585	610	670	795								
	počet děr n	12	16	16	16	20	20	20								
	P	500	500	550	600	600	600	700								
hmotnost (kg)	149	202	290	401	420	518	798									

Ls je stavební délka montážní vložky. Při montáži ji lze nastavit (prodloužit nebo zkrátit) max. o hodnotu a.