


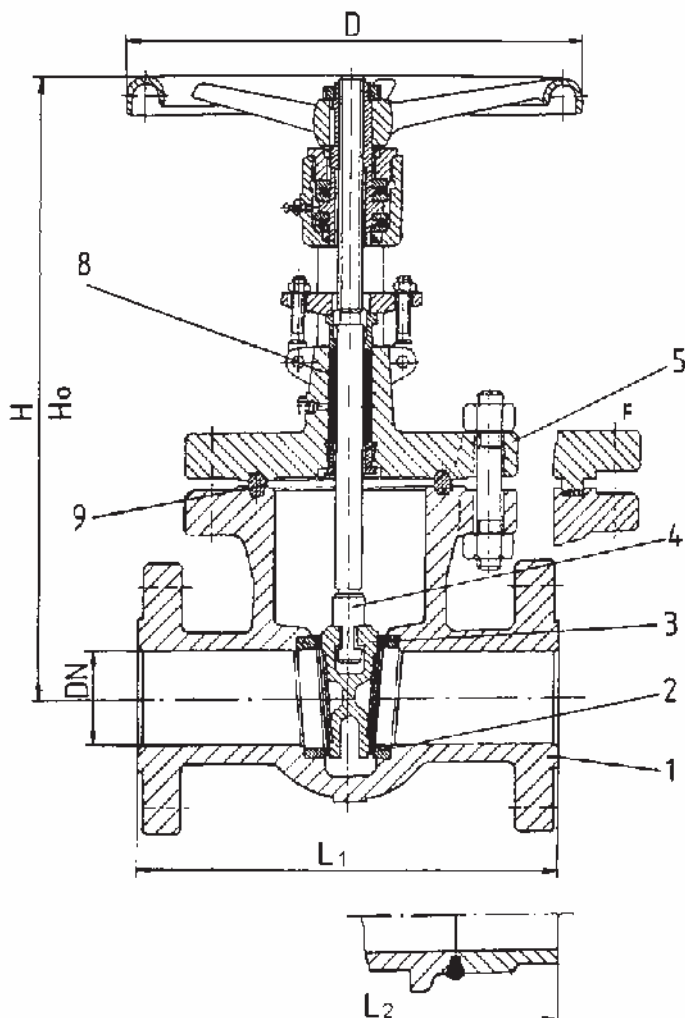

**Provedení a použití:**

- pružný klín
- vnější závit stoupající
- nestoupající ruční kolečko
- příruby, přivařovací koncovky
- těleso a sedlo víka lze odmontovat
- ucpávka s nástavcem a zašroubovací zátkou
- vřetenová matice na dvou axiálních ložiskách, s maznicí

**Zvláštní provedení:**

- mrazuvzdorné provedení


| Materiály |                      |            |        |                |                                          |   |
|-----------|----------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|---|
| Pos.      | Označení             | 1          | 2      | Materiály<br>4 | 6                                        | 7 |
| 1         | Těleso               | GS-C25     | 1.7357 | 1.7363         | kompletní nerez<br>provedení na vyžádání |   |
| 2         | Sedlo                | C22        | 1.7335 | 1.7362         |                                          |   |
| 3         | Klín                 | GS-C25     | 1.7357 | 1.7363         |                                          |   |
| 4         | Vřeteno              | 1.4021     | 1.4122 | 1.4122         |                                          |   |
| 5         | Nástavec             | GS-C25     | 1.7357 | 1.7363         |                                          |   |
| 8         | Těsnění vřetena      | Grafit     |        |                |                                          |   |
| 9         | Utěsnění tělesa      | Nerez ocel |        |                |                                          |   |
| -         | Těsnicí plocha sedla | Nerez ocel |        |                |                                          |   |
| -         | Těsnicí plocha klínu | Nerez ocel |        |                |                                          |   |

**Pohon:**

- ruční kolečko
- převodovka s ručním kolečkem
- elektrický pohon

**Příslušenství:**

- elektrické zobrazení polohy
- lokální zobrazení polohy
- uzamčení
- prodloužení vřetena
- řetězové kolo

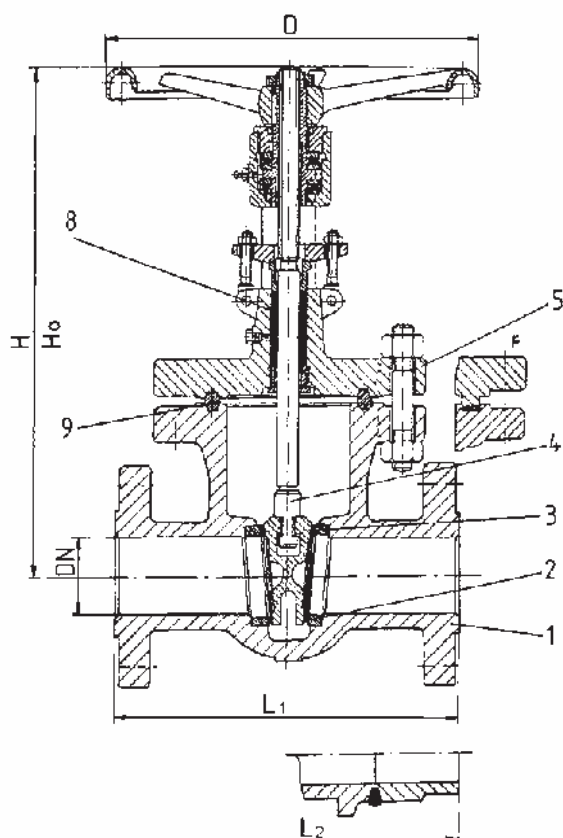

| Rozměry [mm]                 |     |     |     |      |      |      |            |            |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------------|------------|
| PN                           | DN  | D   | L1  | L2   | H    | Ho   | M1<br>[kg] | M2<br>[kg] |
| 100                          | 50  | 250 | 250 | 350  | 410  | 465  | 42         | 37         |
|                              | 65  | 250 | 290 | 390  | 440  | 520  | 64         | 39         |
|                              | 80  | 250 | 310 | 410  | 480  | 570  | 75         | 65         |
|                              | 100 | 300 | 350 | 450  | 550  | 657  | 104        | 94         |
|                              | 150 | 450 | 450 | 550  | 760  | 915  | 250        | 230        |
|                              | 200 | 500 | 550 | 650  | 916  | 1126 | 390        | 365        |
|                              | 250 | 600 | 650 | 750  | 1080 | 1350 | 611        | 540        |
|                              | 300 | 700 | 750 | 850  | 1225 | 1550 | 979        | 919        |
|                              | 350 | 800 | 850 | 950  | 1360 | 1720 | 1134       | 1047       |
|                              | 400 | 900 | 950 | 1050 | 1550 | 1970 | 1453       | 1373       |
| 160                          | 50  | 360 | 300 | 400  | 470  | 525  | 57         | 48         |
|                              | 65  | 500 | 360 | 460  | 623  | 700  | 140        | 129        |
|                              | 80  | 500 | 390 | 490  | 630  | 730  | 153        | 133        |
|                              | 100 | 500 | 450 | 550  | 675  | 770  | 187        | 173        |
|                              | 150 | 560 | 600 | 700  | 840  | 1003 | 344        | 312        |
|                              | 200 | 800 | 750 | 850  | 945  | 1160 | 489        | 452        |
| 250                          | 65  | 180 | 425 | 525  | 643  | 730  | 165        | 144        |
|                              | 80  | 200 | 470 | 570  | 730  | 835  | 258        | 230        |
|                              | 100 | 235 | 550 | 650  | 775  | 899  | 339        | 300        |
|                              | 150 | 320 | 750 | 850  | 934  | 1114 | 689        | 619        |
| L1, M1: příruby              |     |     |     |      |      |      |            |            |
| L2, M2: přivařovací koncovky |     |     |     |      |      |      |            |            |